



Zed-FULL EYLÜL 2018 BÜLTENİ

FİAT EGEA ANAHTAR PROGRAMLAMA

Değerli **Zed-FULL** kullanıcıları, merakla beklediğiniz **FİAT EGEA** araçlara artık **Zed-FULL** ile anahtar programlayabilirsiniz.


Bu uygulamayı yapabilmeniz için **Zed-FULL** cihazınızın güncel olması gerekmektedir. Versiyonlar sırayla en az şu şekilde olmalıdır;

OBD 1.3.21, EEPROM x.0.62, TRANSPONDER x.1.64, SD KART 0.3.31.

Yeni programlanacak olan anahtar “**FIR127**” dir. Programlanacak anahtarın bilgileri aşağıdaki fotoğraftaki gibi olmalıdır.




FIR127

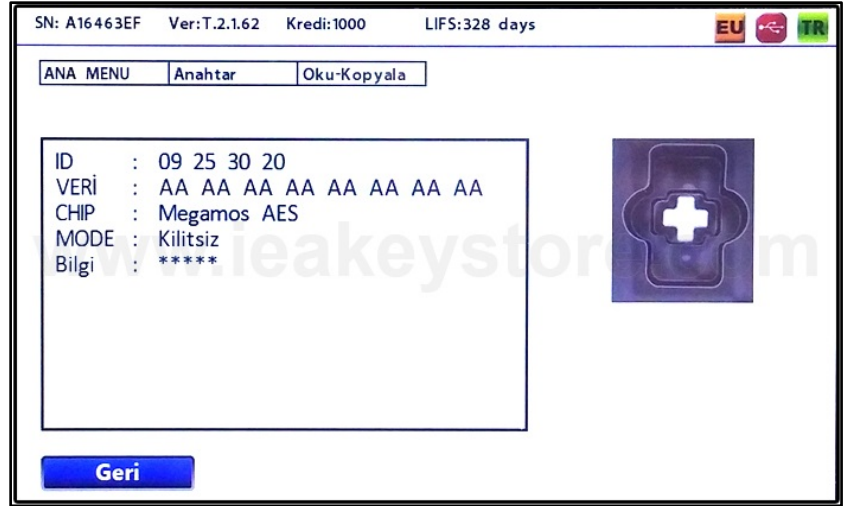

Kullanılmamış anahtar bilgileri.

Anahtar programlama işlemi OBD uygulamaları üzerinden yapılmaktadır.


OBD Uygulamaları > Fiat > Fiat-EU > Immobilizer > Ön kodlu çip > Delphi Meg.AES chip NEC MCU bölümünden giriş yaptığınızda ilk olarak şu şekilde bir uyarı ile karşılacaksınız.

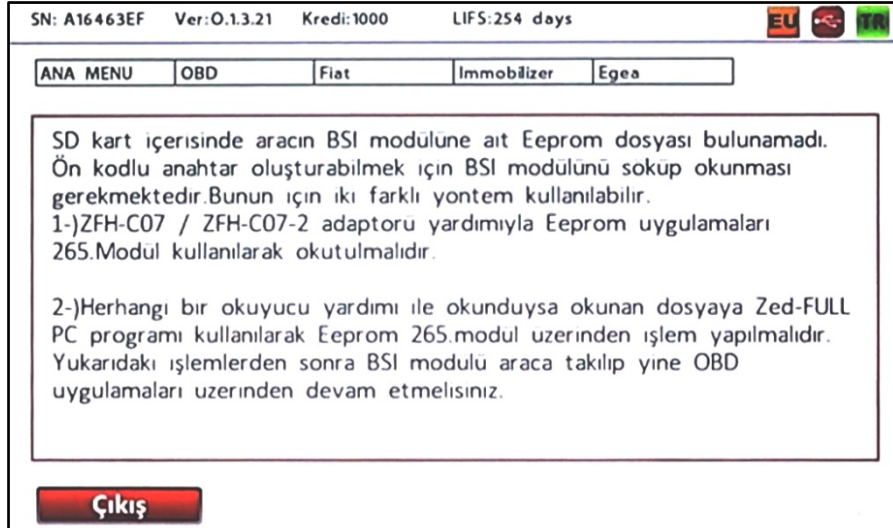



Yani bu uygulama için öncelikle aracın BSI ünitesinin sökölerek Eeprom & MCU Uygulamaları 265.modöl uygulaması yapılmalıdır. Yani ZFH-C07/ ZFH-C07-2 kablolarından biri ile BSI ünitesi üzerindeki ilgili noktalara lehimleme işlemi yapılarak Zed-FULL ile işlemcinin okutulması gereklidir. Bağlantı şeması Eeprom & MCU Uygulamaları 265.modöl bölümünde Zed-FULL ekranında gösterilmektedir. Ayrıca bağlantı şemasını sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.

Not: Şuan sadece aşağıdaki BSI tipinin okumasını destekliyoruz. Dış kutusu aynı olan bazı BSI ünitelerinde kırmızı kare içine alınmış işaretli olan bağlantı kısmı farklı olabilir.

Modöl 265: Fiat EGEA DELPHI BSI
MCU: NEC D70F3556, QFP, 176pin
ZFH-C07 CABLE(10 Pin) / ZFH-C07-2 CABLE(10 Pin)

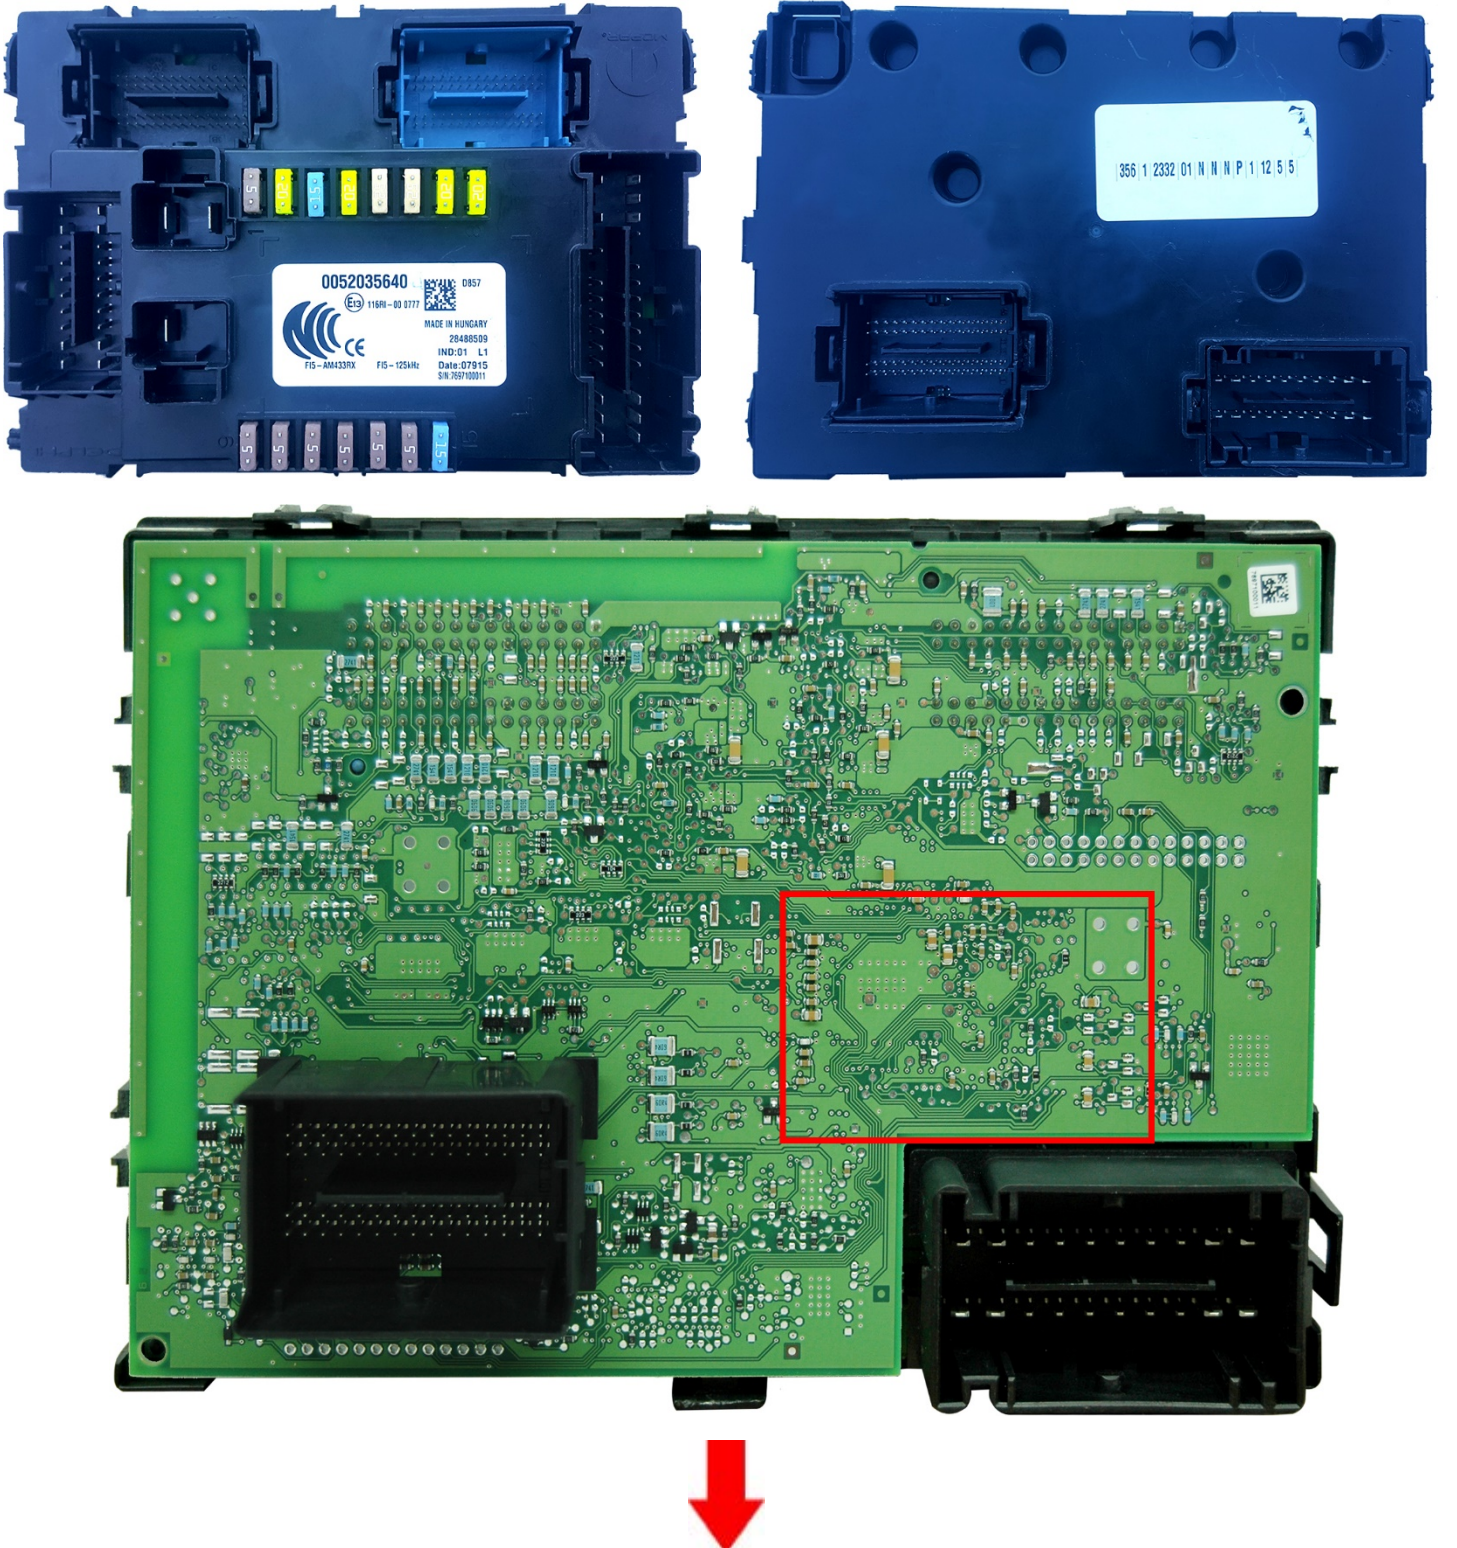

Modül 265: Fiat EGEA DELPHI BSI
MCU: NEC D70F3556, QFP, 176pin
ZFH-C07 CABLE(10 Pin) / ZFH-C07-2 CABLE(10 Pin)

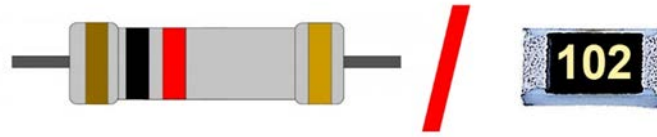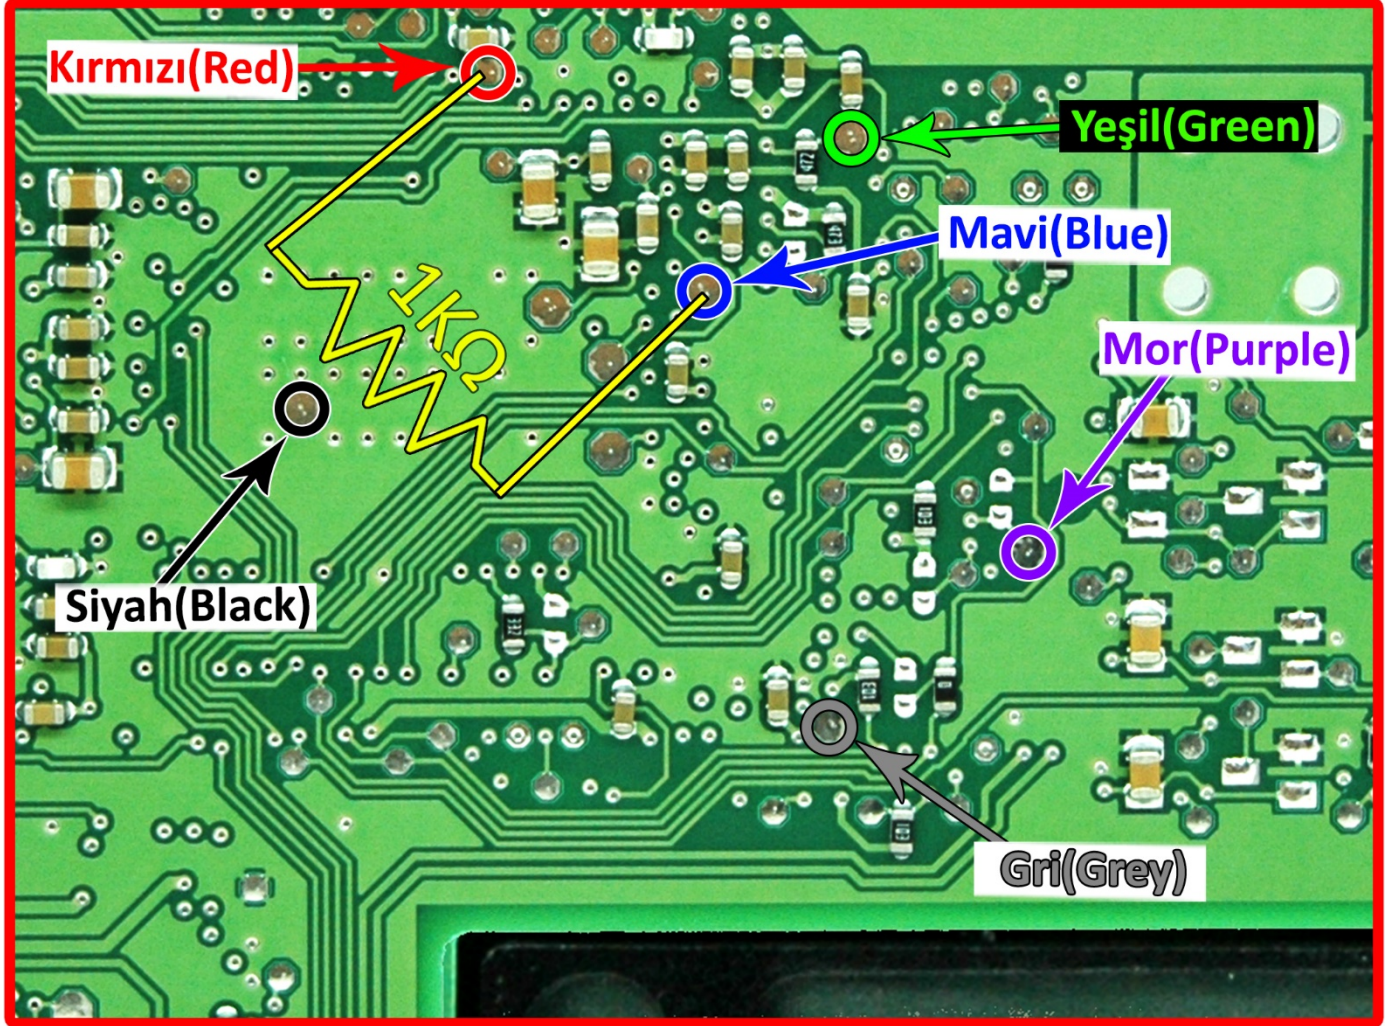

ZFH-C07 / ZFH/C07-2 Kablosunun Kırmızı ve Mavi uçlarının lehimlendiği noktalara 1KΩ DİRENÇ takılmalıdır.

Zed-FULL ile işlemci okutulduktan sonra Zed-FULL gerekli bilgileri SD-KART hafızasında tutacaktır. Daha sonra BSI ünitesi araca takılarak OBD Uygulamaları üzerinden anahtar programlama işlemi yapılabilir.

FİAT EGEA ANAHTAR PROGRAMLAMA UYGULAMASI İÇİN HAZILAMIŞ OLDUĞUMUZ.

Videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

<https://www.youtube.com/watch?v=zvlwqzCBFaQ>

AYRICA CEP TELEFONLARINIZA QR KOD OKUYUCU UYGULAMA YÜKLEYEREK, AŞAĞIDAKİ QR KODLARI OKUTARAK VIDEO LİNKLERİNE RAHATÇA ULAŞABİLİRSİNİZ.



Tüm İEA ürünlerini artık **Zed-FULL SEPETİM** Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Amacımız bütün müşterilerimize ürünlerimizi en uygun fiyata en kaliteli şekilde sunmaktır.

Her hafta yeni bir üründe 1 hafta sürecek kampanyalarımızı lütfen Facebook sayfamız üzerinde takip ediniz. Ayrıca aşağıdaki telefonlardan veya E-mail adresinden de bize ulaşp, ürünlerimiz hakkında bilgi alabilir veya sipariş verebilirsiniz.

 İstanbul Elektronik Anahtar

ikitelli OSB. Mah. Tümsan 1.Kısım
6.Blok Sok.No:6
Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 212 485 56 56
Cep Tel : +90 555 872 70 07

Email: info@istanbulanahtar.com
<http://www.istanbulanahtar.com>