



Zed-FULL EKİM 2018 BÜLTENİ

FİAT EGEA OBD ÜZERİNDEN ANAHTAR PROGRAMLAMA



Değerli **Zed-FULL** kullanıcıları, **FİAT EGEA** araçlara artık **Zed-FULL** ile direkt **OBD üzerinden herhangi bir ünite sökmeden anahtar programlama yapabilirsiniz.**

Bu uygulamayı yapabilmeniz için **Zed-FULL** cihazınızın güncel olması gerekmektedir. Versiyonlar sırayla en az şu şekilde olmalıdır;

OBD 1.3.22, SD KART 0.3.33, TRANSPONDER x.1.64, EEPROM x.0.63.

Yeni programlanacak olan anahtar “**FIR127**” dir. Programlanacak anahtarın bilgileri aşağıdaki fotoğraftaki gibi olmalıdır.



SN: A16463EF	Ver:T.2.1.62	Kredi:1000	LIFS:328 days	EU	TR
ANA MENU Anahtar Oku-Kopyala					
ID : 09 25 30 20					
VERİ : AA AA AA AA AA AA AA AA					
CHIP : Megamos AES					
MODE : Kilitli					
Bilgi : *****					
Geri					

FIR127

Kullanılmamış anahtar bilgileri.

Anahtar programlama işlemi OBD uygulamaları üzerinden yapılmaktadır.


OBD Uygulamaları > Fiat > Fiat-EU > Immobilizer > Ön kodlu çip > Delphi Meg.AES chip NEC MCU bölümüne giriş yaparak anahtar programlama işlemi yapabilirsiniz.

FİAT EGEA OBD üzerinden direkt anahtar programlama uygulaması
şuanda sadece “BSI tip 1” e sahip olan araçlarda yapılmaktadır.
BSI tipi BSI üzerindeki etiketten anlaşılır.


BSI tip 1 VE BSI tip 2 fotoğraflarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.




Şimdi anahtar programlama işlemine geçelim. Aşağıdaki fotoğraflarda bu araçların anahtar programlama işlemi detaylı olarak anlatılmıştır.

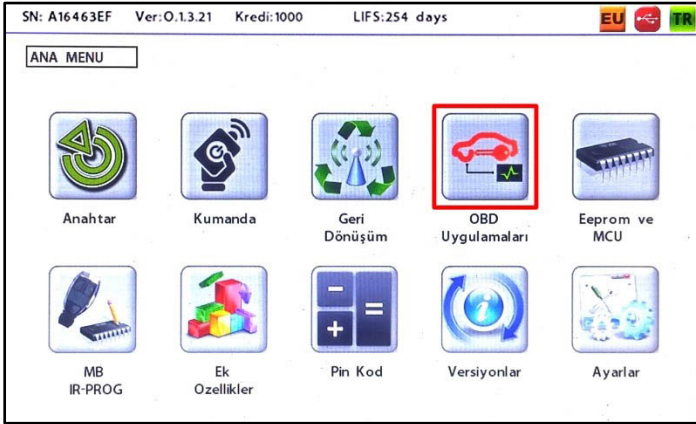

“OBD Uygulamaları” bölümüne giriniz.

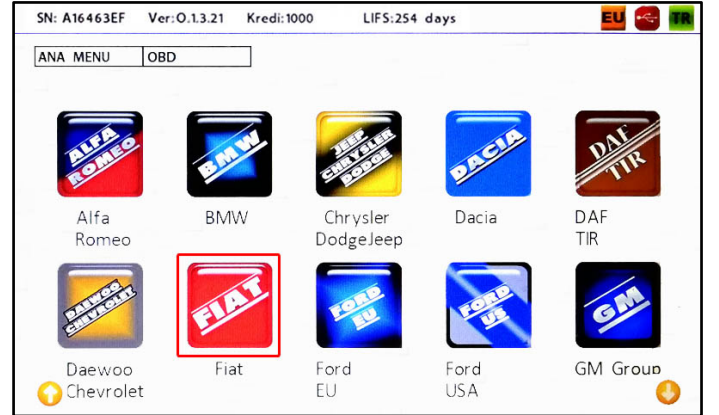


“Fiat” bölümüne giriniz.

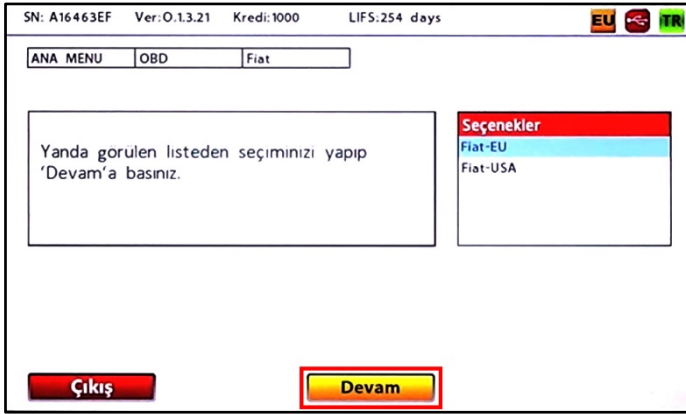


“Fiat-EU” bölümüne giriniz.



“Immobilizer” bölümüne giriniz.

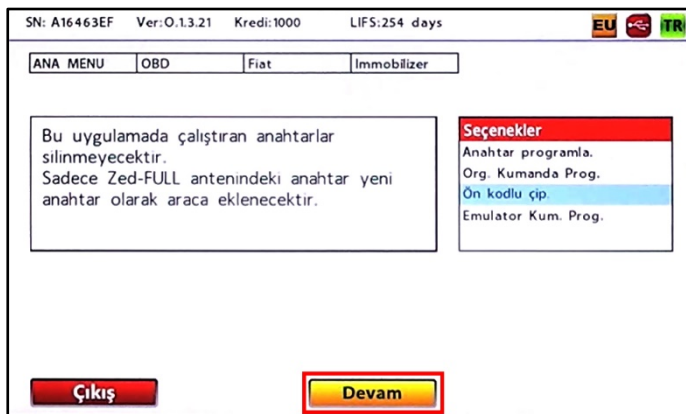


“Ön kodlu çip” bölümüne giriniz.

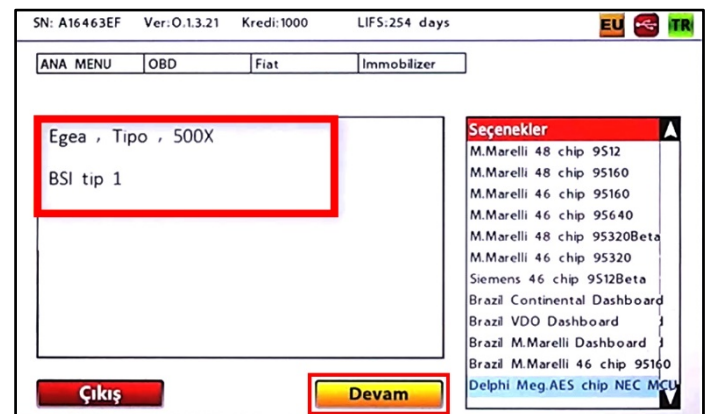


“Delphi Meg.AES chip NEC MCU” bölümüne giriniz.




Kontak açınız ve “Devam” butonuna basınız.

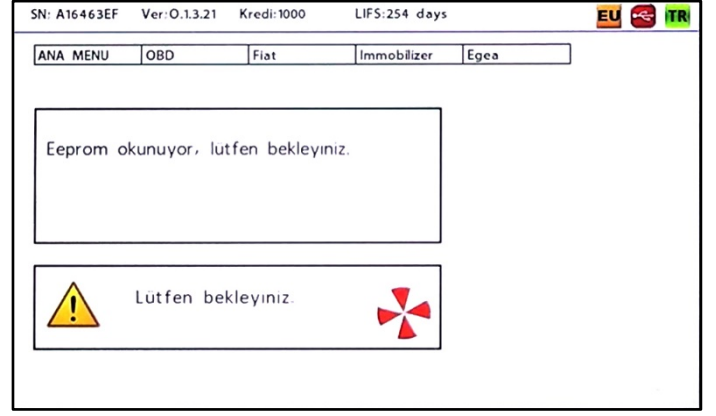


**BSI ünitesinden veriler okunuyor.
Bu işlem 1-2 dakika kadar sürecektir.**

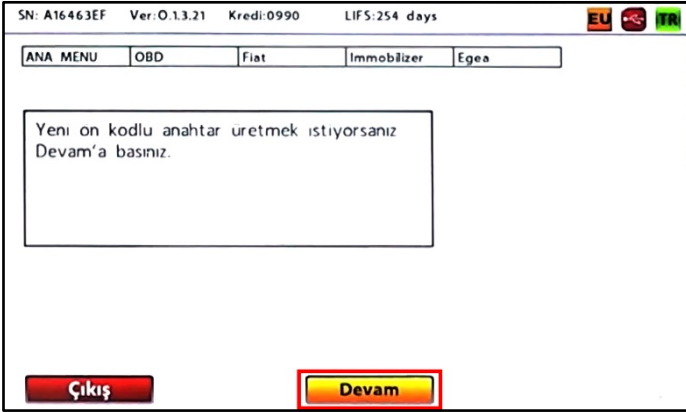


**Yeni ön kodlu anahtar üretmek için
“Devam” butonuna basınız.**

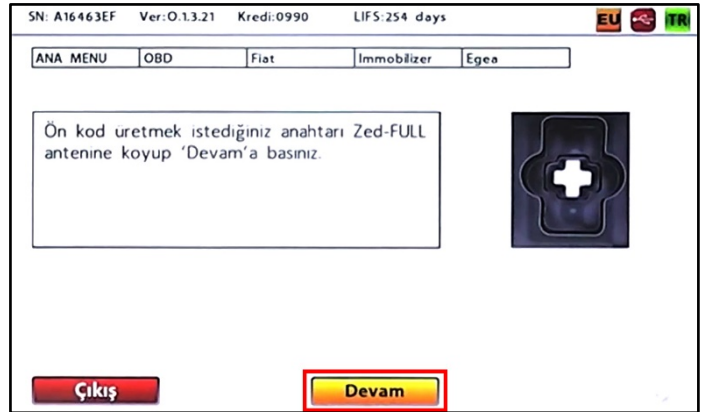


**Ön kod üretmek istediğiniz anahtarı (FIR127)
Zed-FULL antenine koyunuz ve “Devam”
butonuna basınız.**

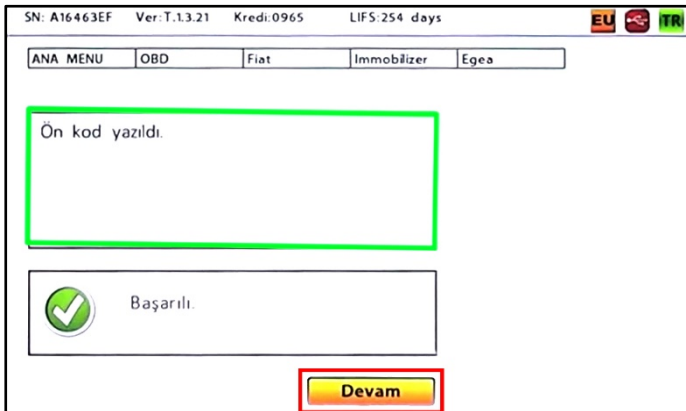


**Ön kod yazıldı. “Devam” butonuna
basınız.**

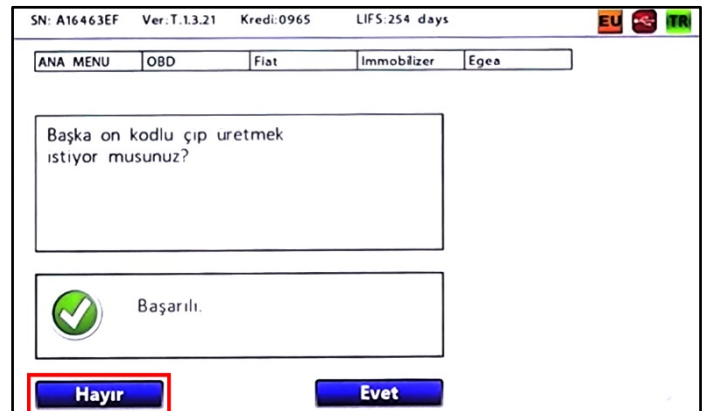


**Başka ön kodlu çip üretmek istemediğimiz
için “Hayır” butonuna basıyoruz.**

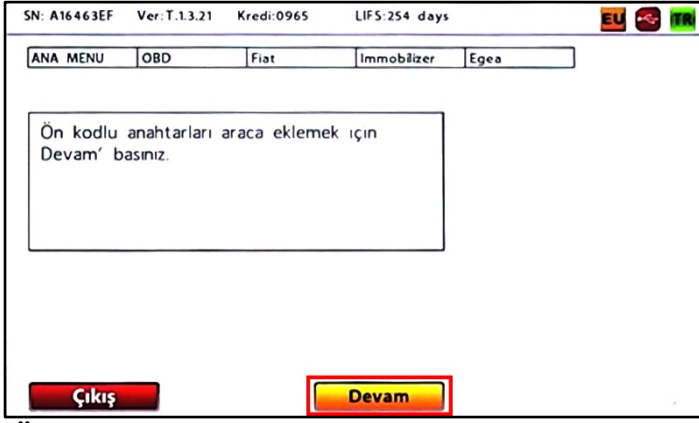

Ön kodlu anahtarları araca eklemek için “Devam” butonuna basınız.

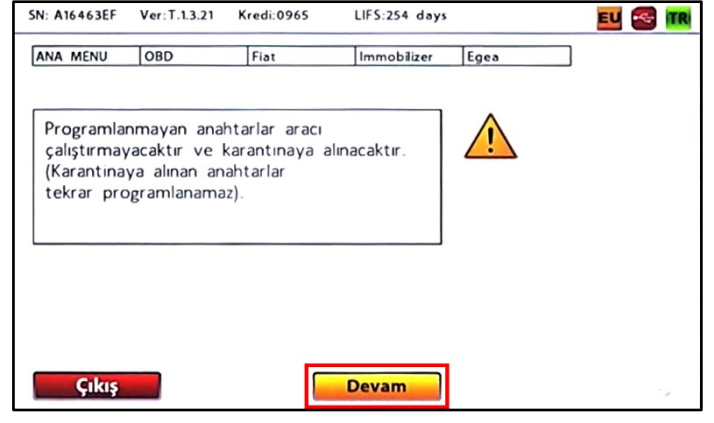


Programlanmayan anahtarlar aracı çalıştırmayacaktır ve karantinaya alınacaktır.

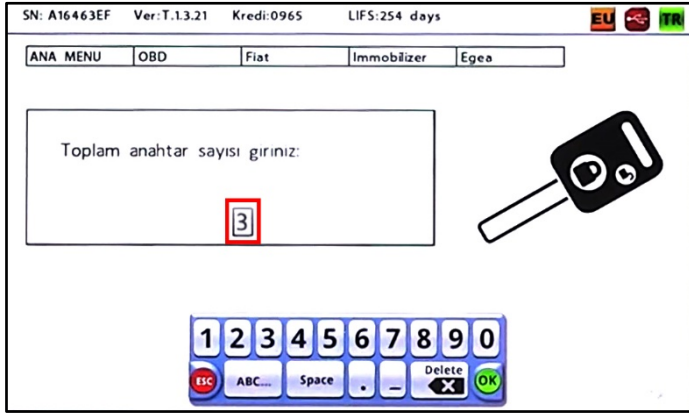


Toplam anahtar sayısını giriniz ve “OK” butonuna basınız.




1.anahtarla Kontağı açıp “Devam” butonuna basınız.

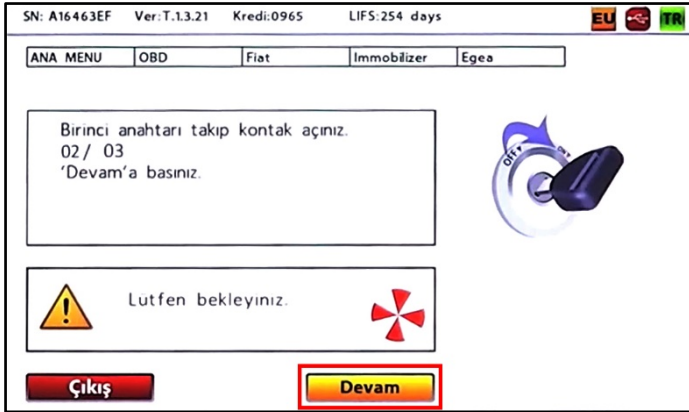

2.anahtarla Kontağı açıp “Devam” butonuna basınız.

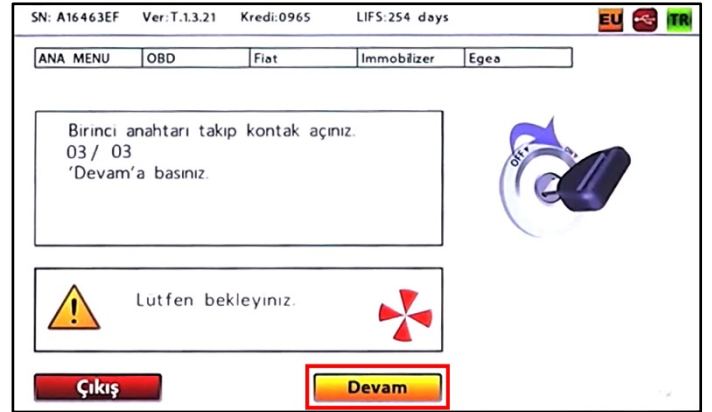

3.anahtarla Kontağı açıp “Devam” butonuna basınız.

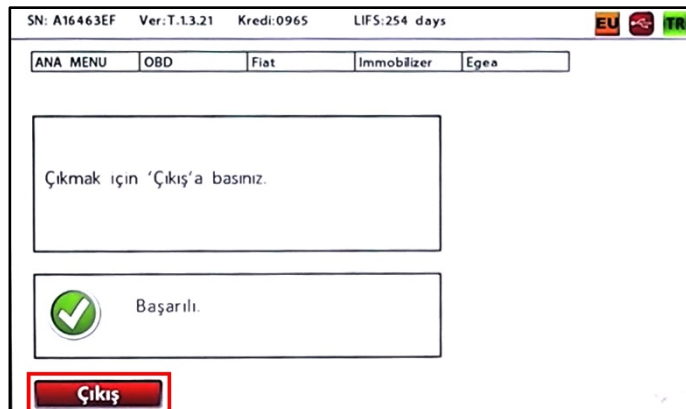

Anahtar programlama işlemi başarılı. “Çıkış” butonuna basarak işlemi sonlandırınız.



Tüm İEA ürünlerini artık **Zed-FULL SEPETİM** Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Amacımız bütün müşterilerimize ürünlerimizi en uygun fiyata en kaliteli şekilde sunmaktır.

Her hafta yeni bir üründe 1 hafta sürecek kampanyalarımızı lütfen Facebook sayfamız üzerinde takip ediniz. Ayrıca aşağıdaki telefonlardan veya E-mail adresinden de bize ulaşp, ürünlerimiz hakkında bilgi alabilir veya sipariş verebilirsiniz.

 **İstanbul Elektronik Anahtar**

İkitelli OSB. Mah. Tümsan 1.Kısım
6.Blok Sok.No:6
Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon : +90 212 485 56 56
Cep Tel : +90 555 872 70 07

Email: info@istanbulanahtar.com
<http://www.istanbulanahtar.com>